

Väggmonterad luftvärmepump

FTXF-E/A + RXF-E/A



Onecta app




Energibesparande i
standby-läge

Väggmonterad luftvärmepump med mycket låg
energiförbrukning och trivsamt komfort.

- › Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A++ vid kyla
- › Onecta app för fjärrstyrning (tillval)
- › Tyst drift

- › Produkten är del av vår Bluevolution-serie, vilket innebär att den har lägre miljöpåverkan än många andra produkter

FTXF-E/A + RXF-E/A

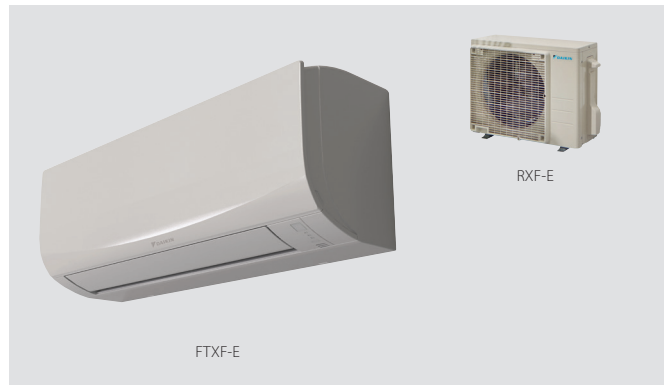

Effektdata		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1.3 / 2.00 / 2.4	1.3 / 2.50 / 2.8	1.3 / 3.30 / 3.8	1.4 / 4.20 / 4.3	1.7 / 5.00 / 6.0	1.7 / 6.00 / 7.0	2.30 / 7.10 / 7.30
VärmeKapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1.30 / 2.40 / 3.30	1.30 / 2.80 / 3.70	1.30 / 3.50 / 4.40	1.40 / 4.60 / 5.00	1.70 / 6.00 / 7.70	1.70 / 6.40 / 8.00	2.30 / 8.20 / 9.00
Effektförbrukning	Kyla	Min./Nom./Max.	kW	0.31 / 0.592 / 0.72	0.31 / 0.772 / 1.05	0.31 / 1.00 / 1.40	0.32 / 1.50 / 1.83	0.33 / 1.85 / 2.98	-2.77 / -
	Värme	Min./Nom./Max.	kW	0.25 / 0.640 / 0.95	0.25 / 0.750 / 1.11	0.25 / 0.940 / 1.50	0.44 / 1.62 / 2.36	0.46 / 1.63 / 2.79	-2.60 / -
RumsKyla	Klass för energieffektivitet		A++						A
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00
	SEER			6.50			6.21	6.15	5.15
	Årlig energiförbrukning		kWh/a	108	135	188	226	342	483
Rumspvärmning (genomsnittsklimat)	Klass för energieffektivitet		A+						A
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.20	2.40	2.60	3.30	4.60	4.80
	SCOP/A			4.20			4.30	4.06	3.81
	Årlig energiförbrukning		kWh/a	733	801	867	1,075	1,584	2,278
Nominell verkningsgrad	EER			3.38	3.24	3.30	3.33	3.25	2.56
	COP			3.75	3.73	3.72	3.71	3.93	3.15
	Årlig energiförbrukning		kWh	-					1,387
	Energimärkningsdirektiv	Kyla/Värme		A/A					E/D

No Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CDB, 19°CWB, utomhustemperatur: 35°CDB, ekvivalenta köldmedierör: 5m, nivåskillnad: 0m. Data för högeffektiva serier, Eurovent-certifierad
 | Nominell värmeKapacitet baseras på: inomhustemperatur: 20°CDB, utomhustemperatur: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalenta köldmedierör: 5m, nivåskillnad: 0m. Data för standardeffektivitetsserier | Nominell
 kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CDB, 19°CWB, utomhustemperatur: 35°CDB, ekvivalenta köldmedierör: 5m, nivåskillnad: 0m. | Nominell värmeKapacitet baseras på: inomhustemperatur: 20°CDB,
 utomhustemperatur: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalenta köldmedierör: 5m, nivåskillnad: 0m. | Se separat ritning för driftområde


Inomhusenhet				FTXF/FTXF	20E	25E	35E	42E	50A	60A	71A
Mått	Enhet	HöjdxBreddxDjup		mm	286 x770 x225				295 x990 x263		
Vikt	Enhet			kg	8.00		8.50	9.00	13.5		
Luftfilter	Typ				Löstagbar / tvättbar						
Fläkt	Luftflöde	Kyla	Tyst drift/Låg/ Medium/Hög	m³/min	4.3 /6.0 /8 /9.8	4.3 /6.2 /8 /10.0	4.4 /6.4 /8 /11.5	4.9 /6.9 /9 /12.6	10.5 /11.9 /14.4 /16.8	10.7 /12.2 /14.8 /17.3	
		Värme	Tyst drift/Låg/ Medium/Hög	m³/min	5.3 / 6.2 / 8.3 / 10.4	5.3 / 6.4 / 8.4 / 10.4	5.3 / 6.5 / 8.6 / 11.9	5.2 / 6.7 / 8.8 / 12.8	10.7 / 12.2 / 14.8 / 17.3	11.3 / 12.8 / 15.8 / 17.9	
Ljudeffektsnivå	Kyla			dBA	53.0	54		59		60	62
	Värme			dBA		55	56		61	62	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Hög		dBA	20 /25 /39	20 /26 /40	20 /27 /43	22 /30 /45	31 /34 /43	33 /36 /45	34 /37 /46
	Värme	Tyst drift/Låg/Hög		dBA	21 /28 /39	21 /28 /40	21 /29 /40	22 /28 /44	30 /33 /42	32 /35 /44	33 /36 /45
Styrssystem	Infraröd fjärrkontroll				ARC470A1						
	Kabelansluten fjärrkontroll				BRC073A1						

Kylning: inomhustemp. 27°CDB, 19°CWB; utetemp. 35°CDB; motsvarande rörlängd: 5m; nivåskillnad: 0m | Uppvärmning: inomhustemp. 20°CDB; utetemp. 7°CDB, 6°CWB; motsvarande köldmedierör: 5m (horisontellt) | Se separat ritning för elektriska data

Utomhusenhet				RXF/RXF	20E	25E	35E	42E	50A	60A	71A
Mått	Enhet	HöjdxBreddxDjup		mm	556 x740 x343				735 x825 x300		734 x870 x373
Vikt	Enhet			kg	24			28	47		50
Ljudeffektsnivå	Kyla	Nom.		dBA	60	61				63	66
	Värme	Nom.		dBA	60	62			61	63	65
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom./Hög		dBA	-/46	-/48			-/47	-/49	52 /-
	Värme	Nom./Hög		dBA	-/47	-/48			-/49		52 /-
Driftsområde	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°CDB	-10 ~48				-10 ~46		-
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°CWB	-15 ~18 (värmekabel måste monteras vid drift under -5°C)						-
Köldmedium	Typ				R-32						
	GWP				675						
	Mängd			kg/ TCO2Eq	0.420 /0.280		0.550 /0.370	0.750 /0.510	1.40 /0.95	1.45 /0.98	1.15 /0.78
Röranslutningar	Vätska	YD		mm	6.35 (1/4")						
	Gas	YD		mm	9.52 (3/8")				12.7 (1/2")		
	Rörledningslängd UE - IE Max.			m	20				30		
	Extra köldmediemängd			kg/m	0.02 (för rördragning över 10m)						
	Nivåskillnad IE - UE Max.			m	12				20		
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning			Hz/V	1~/50 /220-240						
Ström - 50Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)			A	16				15		20

Innehåller fluorerade växthusgaser | Se separat ritning för elektriska data | Se separat ritning för driftområde

Daikin Europe Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · <https://www.daikin.eu/> · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

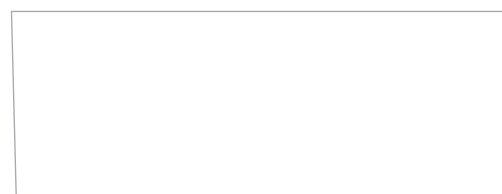

ECPEN23-050

01/2023



The present leaflet is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this leaflet to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this leaflet. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. participates in the ECP programmes for Fan Coil Units and Variable Refrigerant Flow systems. Daikin Applied Europe S.p.A. participates in the ECP programmes for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com