



EDLA/EBLA

Daikin Altherma Monobloc 2



Daikin Altherma Monobloc 2 – perfekt när inomhusutrymmet är begränsat

Daikin Altherma Monobloc 2



Daikin Altherma Monobloc 2 är ett nytt tillskott i vårt produktutbud. Den har ny design som ger komfort och extra hög prestanda. Dessutom använder enheten det miljövänliga köldmediet R-32.

5 års garanti ingår. 16 års trygghet med tecknad försäkring. Gäller konsumentmarknaden och garantiregistrerad produkt.

Utökat produktutbud

- › Modell med endast värme (EDLA)
- › Reversibel modell med kyla och värme (EBLA)
- › Bägge modeller finns tillgängliga i 9, 11, 14 och 16 kW

Förbättrad prestanda

- › Drift ner till utomhustemperatur på -25 °C
- › Framledningstemperatur 60 °C vid -7 °C
- › Lämplig för renovering, utbyte och nya byggnader

Flexibilitet i tappvarmvattenproduktion

- › Kombination med tappvarmvattentank (EKHWS-D)

Perfekt matchning med alla värmegivare

- › Kombination med radiatorer eller golvvärme
- › Kombination med olika fläktkonvektorer



Madoka – användarvänlig rumstermostat

- › Intuitiv touchscreen
- › Slank och elegant design
- › Tre färger för att passa alla interiörer (vit, svart och silvergrå)
- › Kompakt, mäter bara 85 x 85 mm

Tappvarmvattenproduktion

Daikin Altherma Monobloc 2 kombinerad med rostfria tankar (EKHWS-D) eller med energilagringsberedare och solpaneler (EKHWP) för att tillhandahålla effektivt varmvatten för hushållet.

Värme- och kylgivare

Daikin Altherma Monobloc 2 passar perfekt med alla typer av givare såsom radiatorer, golvvärme eller värmepumpskonvektorer.

Användarvänlig styrning

- ✓ **Snabb konfiguration** – konfigurera enheten på mindre än tio steg. Du kan även kontrollera enheten genom att köra en testcykel
- ✓ **Användarvänlig** – få knappar och två navigationsrattar
- ✓ **Snygg design** – intuitivt gränssnitt och färgskärm med hög kontrast
- ✓ **Förberedd för WiFi-anslutning**
- ✓ **Diskret** – 136 x 160 x 37 mm (HxBxD)




ONECTA* med röststyrning

- › Styr värmesystemet med rösten
- › Styr värmesystemet via din smartphone
- › Kan kopplas till Google Assistant och Amazon Alexa
- › Övriga funktioner: schemaläggning, semesterläge, styrning av flera enheter, boosting-läge, övervakning av energiförbrukning med mera



Klar för molnet

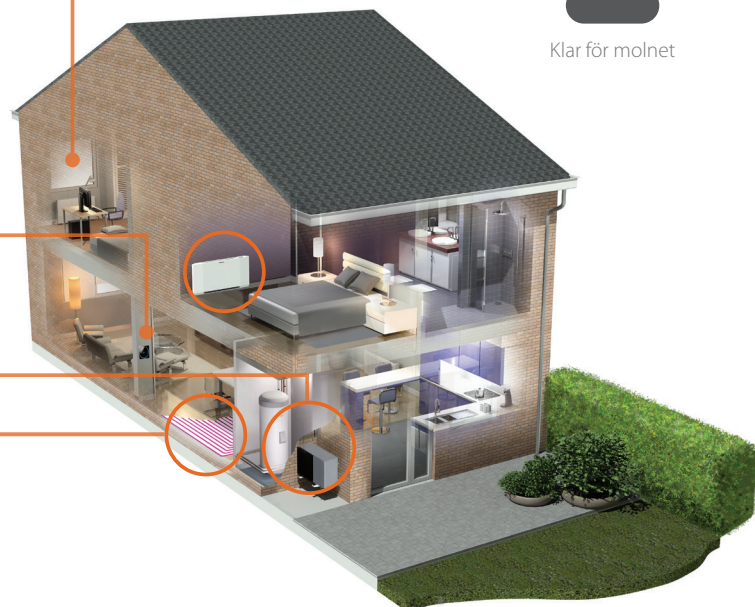

*ONECTA kräver ett lokalt nätverk

Monobloc 2 – EDLA

Monoblocsystem för **endast värme**

- › Monobloc med vattenanslutning ut
- › WiFi-modul finns som tillval
- › Högtemperatur luft/vattenvärmepump för värmedrift
- › Allt-i-ett-koncept inklusive hydraulikdelar
- › Elpatron för husvärme finns som tillval
- › 3-fasmodell



R-32

Upp till
A+++

TILLBEHÖR	BRC1HHD /S-silver /K-svart /W-vit	Human Control Interface
	BRP069A78	WiFi-modul
	EKFLSW1	Flödesbrytare vid glykolanvändning
	EKRPIHBA	Kretskort för digitala ingångar
	EKRPIAHT	Behovskort
	KRCS01-1	Inomhusgivare
	EKRSCA1	Extra utomhusgivare
	EKLBUHCB6W1	Elpatronskit
	AFVALVE 1	Dräneringsventil 4°C
SE.10953		Arbetstank 100 liter

Effektivitetsdata			EDLA	09DW1	11DW1	14DW1	16DW1
Värmekapacitet	+7/+35°C	Nom - Max	kW	9,4 - 10,4	10,6 - 12,3	12 - 13,7	16 - 16
Värmekapacitet	+7/+45°C	Max	kW	10,1	12,3	13,9	15,6
Värmekapacitet	-15/+35°C	Max (inklusive avfrostningar)	kW	7,1	8,6	9,5	9,9
Effektförbrukning	+7/+35°C	Nom	kW	1,91	2,18	2,46	3,53
COP				4,91	4,83	4,87	4,53
Rumsuppvärmning medelklimat	Framledningstemp 35°C	SCOP/P-design	kW	4,82/9	4,73/10	4,70/11	4,69/12
		ns (årsverkningsgrad rumsuppvärmning) %		190 %	186 %	185 %	185 %
		Produktetikett		A+++			
	Årsförbrukning		kWh	3854	4371	4838	5281
	Framledningstemp 55°C	SCOP/P-design kW		3,44/9	3,37/10	3,42/11	3,37/12
		ns (årsverkningsgrad rumsuppvärmning) %		135 %	132 %	134 %	132 %
Produktetikett			A++				
Årsförbrukning		kWh	5404	6134	6651	7359	
Framledning	Varmvatten / Värme	Min-Max	°C	25-55°C / 25-60°C (15-60°C med elpatron)			
Expansionskärl	Volym/förtryck		l/bar	8/1			
	Max. vattentryck		bar	4			
Flöde värmebärare	Minsta flöde värmedrift/avfrostnoing		l/min	20/22			
Dimensioner	HxBxD & Vikt		mm & kg	870x1380x460 mm & 147 kg			
Kompressor	Typ			Scroll			
Driftområde (utetemp)	Tappvarmvatten / Värme	Min-Max	°C	-25-35°C / -25-25°C			
Köldmedium	Typ/GWP/mängd/TCo2 eq.			R32 / 675 / 3,8 kg / 2,57			
Röranslutning	Utomhusenhet		tum	G 1"			
	Rörlängd Max / Höjdskillnad Max	Utedel - tank	m	10 för 28 mm CU rör / 5 för 28 mm CU rör			
Ljudeffektsnivå	Värme	Nom.	dBA	62			
Strömförsörjning	Avsäkring/Fas/Frekvens/Spänning		Hz/V	16/3N/50/400			

Monobloc 2 – EBLA

Reversibelt luft/vattenmonoblocsystem för **kyla och värme**

- › Monobloc med vattenanslutning ut
- › WiFi modul finns som tillval
- › Högtemperatur luft/vattenvärmepump för värme och kyla
- › Allt-i-ett-koncept inklusive hydraulikdelar
- › Elpatron för husvärme finns som tillval
- › 3-fasmodell



R-32

Upp till
A+++

TILLBEHÖR	BRC1HHD /S-silver /K-svart /W-vit	Human Control Interface
	BRP069A78	WiFi-modul
	EKFLSW1	Flödesbrytare vid glykolanvändning
	EKRPIHBA	Kretskort för digitala ingångar
	EKRPIAHT	Behovskort
	KRCS01-1	Inomhusgivare
	EKRSCA1	Extra utomhusgivare
	EKLBUHCB6W1	Elpatronskit
	AFVALVE 1	Dräneringsventil 4°C
SE.10955		Arbetstank 100 liter

Effektivitetsdata			EBLA	09DW1	11DW1	14DW1	16DW1
Värmekapacitet	+7/+35°C	Nom - Max	kW	9,4 - 10,4	10,6 - 12,3	12 - 13,7	16 - 16
Värmekapacitet	+7/+45°C	Max	kW	10,1	12,3	13,9	15,6
Värmekapacitet	-15/+35°C	Max (inklusive avfrostningar)	kW	7,1	8,6	9,5	9,9
Effektförbrukning	+7/+35°C	Nom	kW	1,91	2,18	2,46	3,53
COP				4,91	4,83	4,87	4,53
Kylkapacitet	+35/+7°C	Max	kW	9,4	11,6	12,8	14,0
Effektförbrukning	+35/+7°C	Nom	kW	2,79	3,56	4,06	4,58
EER				3,35	3,26	3,16	3,06
SEER				5,62	5,79	5,71	5,59
Rumsuppvärmning medelklimat	Framledningstemp 35°C	SCOP/P-design	kW	4,82/9	4,73/10	4,70/11	4,69/12
		ns (årsverkningsgrad rumsuppvärmning) %	190 %	186 %	185 %	185 %	
		Produktetikett	A+++				
	Årsförbrukning		kWh	3854	4371	4838	5281
	Framledningstemp 55°C	SCOP/P-design kW		3,44/9	3,37/10	3,42/11	3,37/12
		ns (årsverkningsgrad rumsuppvärmning) %		135 %	132 %	134 %	132 %
		Produktetikett	A++				
	Årsförbrukning		kWh	5404	6134	6651	7359
Framledning	Varmvatten / Värme / kyla	Min-Max	°C	25-55°C / 25-60°C (15-60°C med elpatron) / 5-22°C			
Expansionskärl	Volym/förtryck		l/bar	8/1			
	Max. vattentryck		bar	4			
Flöde värmebärare	Minsta flöde värmedrift/avfrostning		l/min	20/22			
Dimensioner	HxBxD & Vikt		mm & kg	870x1380x460 mm & 147 kg			
Kompressor	Typ			Scroll			
Driftområde (utetemp)	Tappvarmvatten / Värme / Kyla	Min-Max	°C	-25-35°C / -25-25°C / 10-43°C			
Köldmedium	Typ/GWP/mängd/TCo2 eq.			R32 / 675 / 3,8 kg / 2,57			
Röranslutning	Utomhusenhet		tum	G 1"			
	Rörlängd Max / Höjdskillnad Max	Utedel - tank	m	10 för 28 mm CU rör / 5 för 28 mm CU rör			
Ljudeffektsnivå	Värme	Nom.	dBA	62			
Strömförsörjning	Avsäkring/Fas/Frekvens/Spänning		Hz/V	16/3N/50/400			

Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På daikin.se kan du boka ett kostnadsfritt hembesök med din närmaste återförsäljare.

Det här är Daikin

- Japanska Daikin startade 1924 – världsledande inom kyl- och värmeteknik
- Daikin Europe etablerades 1967– sedan 1973 i Ostend Belgien
- Daikin har sålts i Sverige sedan 1969
- Elva fabriker i Europa – fyra huvudfabriker
- 90 procent av produkterna som säljs i Sverige tillverkas i Europa
- Nästan alla komponenter tillverkas inom koncernen = total kvalitetssäkring

Din Daikinåterförsäljare

